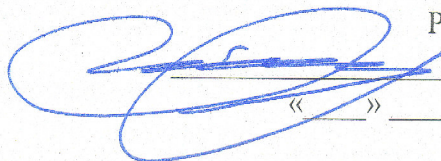


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт цоколя, прямков, крылец и отмостки (правое крыло со двора) в общежитии №4
по адресу пр. К. Маркса, 26/1**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр цоколя, прямков, крылец и отмостки (правое крыло со двора) в общежитии №4 по адресу пр. К. Маркса, 26/1 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы.			
1	Демонтаж металлоконструкции навеса	т	0,95
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	1,402
3	Разборка кирпичной кладки	м3	0,3372
4	Разборка отмостки существующей	100 м3	0,0842
5	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2	0,0189
6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, неоштукатуренных	100 м2	0,096
7	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01
8	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
Раздел 2. Монтажные работы.			
9	Армирование стеклосеткой 50х50 отмостки	100 м2	84,2
10	Устройство бетонной отмостки	100 м3	0,1684
11	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,402
12	Штукатурка цоколя простая	100 м2	1,402
13	Штукатурка цоколя (улучшенная 1 слой, шуба 2 слой)	100 м2	1,402
14	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,402
15	Окраска цоколя	100 м2	1,402
16	Монтаж водоотлива из швеллера	100 м	0,03
17	Устройство: бетонных бордюров	м3	3
18	Наружная облицовка сайдингом	100 м2	0,193


19	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,0936
20	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	100 м2	0,387
21	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,018
22	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	0,66
23	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5,67
24	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,9174
25	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	22


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 Г.Г. Агафонова